

# 승 인 원

## (APPROVAL SHEET)

|          |          |
|----------|----------|
| 품 목      | SMPS     |
| 품 명      | FDR240-S |
| Rev. No. | A        |

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 승 인 (APPROVED) | 검 토<br>Inspected by : |
|                | 심 사<br>Checked by :   |
|                | 승 인<br>Approved by :  |
|                | 날 짜<br>Date :         |

상기와 같이 승인원을 제출하오니 검토하시어 승인하여 주시기 바랍니다.

2012 년 10월 05일

작 성 : 책 임 이 동 찬

검 토 :

승 인 : 상 무 장 재 하



경기도 성남시 중원구 상대원동 143-1



TEL : (031) 737-0200

FAX : (031) 737-0279

# CONTENTS

|                 |       |         |
|-----------------|-------|---------|
| 1. 승인원 변경이력     | ..... | 3       |
| 2. 전기적 특성       | ..... | 4       |
| 3. User's guide | ..... | 5 - 11  |
| 4. Dimension    | ..... | 12      |
| 5. 용어정리         | ..... | 13 - 15 |

## 승인원 변경이력

|           |          |       |            |
|-----------|----------|-------|------------|
| Product.  | SMPS     | Date. | 2012.09.24 |
| Model.    | FDR240-S | Rev.  | A          |
| Customer. | STANDARD | Page. | 1 / 1      |

|      |           |
|------|-----------|
| DWG  | 책 임 이 동 찬 |
| CHK  |           |
| APPD | 상 무 장 재 하 |

| No. | Date.      | 변경내용     | 변경사유 | 변경항목         | Rev. |
|-----|------------|----------|------|--------------|------|
| 1   | 2012.09.24 | 승인원 신규발행 | 신규발행 | 전체(All Page) | A    |
|     |            |          |      |              |      |

# SPECIFICATIONS


|           |          |       |               |
|-----------|----------|-------|---------------|
| Product.  | SMPS     | Date. | 2012. 09. 24. |
| Model.    | FDR240-S | Rev.  | A             |
| Customer. | Standard | Page. | 1             |

| MODEL/CHANNEL        |                                | Unit.  | 24                                                                          | 48                             |    |      |
|----------------------|--------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------|
| INPUT                | Voltage , Frequency            | [V]    | AC100 ~ 240V(AC90 ~ 264V), 50/60Hz(47 ~ 63) or DC127~370V (Universal Input) |                                |    |      |
|                      | Current<br>Typ.                | 110V   | [A]                                                                         | 2.5                            |    |      |
|                      |                                | 220V   |                                                                             | 1.25                           |    |      |
|                      | Efficiency<br>Typ.             | 110V   | [%]                                                                         | 89                             | 90 |      |
|                      |                                | 220V   |                                                                             | 91                             | 92 |      |
|                      | Power factor<br>Typ.           | 110V   | -                                                                           | 0.98 (Io= 100%)                |    |      |
|                      |                                | 220V   |                                                                             | 0.93 (Io= 100%)                |    |      |
|                      | Inrush Current<br>Typ.         | 110V   | [A]                                                                         | 50 ( Ta=25℃ , Cold Start )     |    |      |
|                      |                                | 220V   |                                                                             |                                |    |      |
|                      | Leakage Current<br>1.0mA (Max) | 110V   | [mA]                                                                        | 0.45 (Typ.)                    |    |      |
|                      |                                | 220V   |                                                                             | 0.75 (Typ.)                    |    |      |
| OUTPUT               | Norminal Voltage               | [V]    | 24                                                                          | 48                             |    |      |
|                      | Setting Voltage Range          | [V]    | 23.76 ~ 24.24                                                               | 47.52 ~ 48.48                  |    |      |
|                      | Voltage Adjustment Range       | [V]    | 22.5 ~ 28.5                                                                 | 45 ~ 55                        |    |      |
|                      | Current                        | [A]    | 10.0                                                                        | 5.0                            |    |      |
|                      | Rated Power                    | [W]    | 240                                                                         | 240                            |    |      |
|                      | Line Regulations               | [mV]   | 120                                                                         | 240                            |    |      |
|                      | Load Regulations               | [mV]   | 240                                                                         | 480                            |    |      |
|                      | Temperature Drift              | [mV]   | 360                                                                         | 720                            |    |      |
|                      | Ripple& Noise(pk-pk) (*1)      | [mV]   | 100                                                                         | 120                            |    |      |
|                      | Set-up,Rise Time typ.          | 110V   | [ms]                                                                        | 3000ms, 60ms (AC110V, Io=100%) |    |      |
|                      |                                | 220V   | [ms]                                                                        | 1000ms, 60ms (AC220V, Io=100%) |    |      |
|                      | Hold-up Time typ.              | [ms]   | 20 (AC IN 110V, Io=100%)                                                    |                                |    |      |
| Function             | Over Voltage Protection        | [V]    | 30 ~ 35                                                                     | 60 ~ 65                        |    |      |
|                      | Over Current Protection        | [A]    | Works over 110% ~ 150% of rating, current limiting with auto-recovery       |                                |    |      |
|                      | DC_OK Lamp                     | -      | LED(GREEN)                                                                  |                                |    |      |
|                      | DC_LOW Lamp                    | -      | LED(RED)                                                                    |                                |    |      |
|                      | Remote ON.OFF                  | -      | -                                                                           |                                |    |      |
|                      | Parallel/Series Operation      | -      | Series operations is possible                                               |                                |    |      |
|                      | Cooling / O.T.P                | -      | Convention Cooling                                                          |                                |    |      |
| Electrical Isolation | (1) Input - Output             | -      | AC 3.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ                                |                                |    |      |
|                      | (2) Input - F.G                | -      | AC 2.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ                                |                                |    |      |
|                      | (3) Output - F.G               | -      | AC 0.5KV 1min, cut-off:100mA / DC 500V 100MΩ                                |                                |    |      |
| Environment          | Operating temp.&Humidity       | -      | -25 ~ 70℃(Refer to"Derating Curve"), 20 ~ 90% RH (Non Condensing)           |                                |    |      |
|                      | Storage temp. & Humidity       | -      | -40 ~ 85℃, 20 ~ 90% RH (Non Condensing)                                     |                                |    |      |
|                      | Vibration                      | -      | 10~55Hz at 2G 1minutes period, 1hour along X,Y and Z axis                   |                                |    |      |
| Dimension            | Size(WxHxD) / Weight           | mm / g | 60×130×125                                                                  |                                | /  | 1200 |
| Safety               | SAFETY REGULATION              | -      | Complied with UL60950-1, EN60950-1, IEC60950-1                              |                                |    |      |
| Emission             | LINE CONDUCTED RF VOLTAGE      | -      | Complied with EN55011/EN55022-B, FCC-B                                      |                                |    |      |
| PFHC                 | Harmonic Current               | -      | Complied with EN61000-3-2 (Class-A)                                         |                                |    |      |


(\*1)Terminated with 0.1uF & 47uF parallel capacitor(Bandwidth=20MHz), (Ta=0℃~70℃)

# User's guide

## 1. BLOCK DIAGRAM

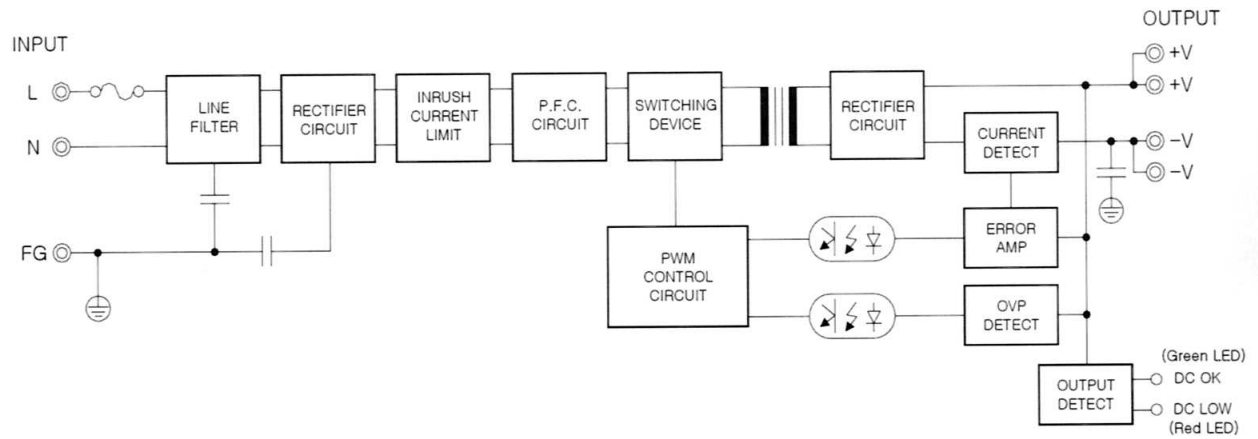

## 2. Terminal Pin Assignment and Front Controls

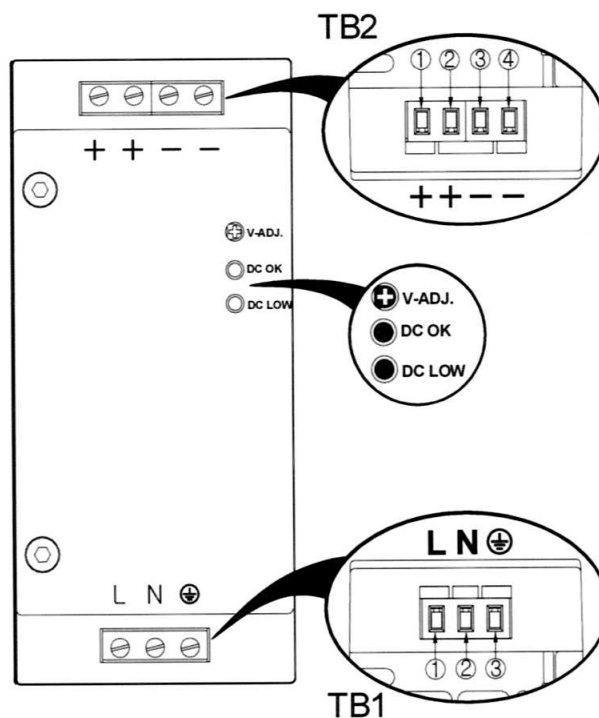

TB1 : Input Terminal Assignment

| Marking | No. | Assignment         |
|---------|-----|--------------------|
| L       | ①   | AC(L) 입력 Terminals |
| N       | ②   | AC(N) 입력 Terminals |
| ⊕       | ③   | AC 입력 접지 Terminal  |

TB2 : Output Terminal Assignment

| Marking | No. | Assignment          |
|---------|-----|---------------------|
| +       | ①   | DC (+) 출력 Terminals |
| +       | ②   | DC (+) 출력 Terminals |
| -       | ③   | DC (-) 출력 Terminals |
| -       | ④   | DC (-) 출력 Terminals |

Front Controls Assignment

| Marking | Assignment          |
|---------|---------------------|
| V-ADJ.  | 출력 전압 조정 가변저항       |
| DC OK   | 출력 표시 LED (Green)   |
| DC LOW  | 출력 저전압 표시 LED (Red) |

## 3. Connection / Connecting Cable

| Terminals             | Solid or Strsded Wires |         | Torque<br>[Nm] | Stripping length<br>L [mm] |
|-----------------------|------------------------|---------|----------------|----------------------------|
|                       | [mm <sup>2</sup> ]     | [AWG]   |                |                            |
| Input Terminals(TB1)  | 0.5 ~ 2.5              | 30 ~ 12 | 0.5~0.6        | 8                          |
| Output Terminals(TB2) | 0.5 ~ 2.5              | 30 ~ 12 | 0.5~0.6        | 8                          |




# User's guide

## 4. Function Explanation

### 4-1. 입력 전압 범위(Input voltage range)

- 정격 입력 전압 AC100~240V (50/60Hz) 이며, 최대 AC90~264V (47~63Hz) or DC127~370V 에서 사용 가능합니다. 단, 입력 전압에 따른 출력 부하 사용률은 Fig.1의 Derating Curve를 참조하여 사용해 주십시오.

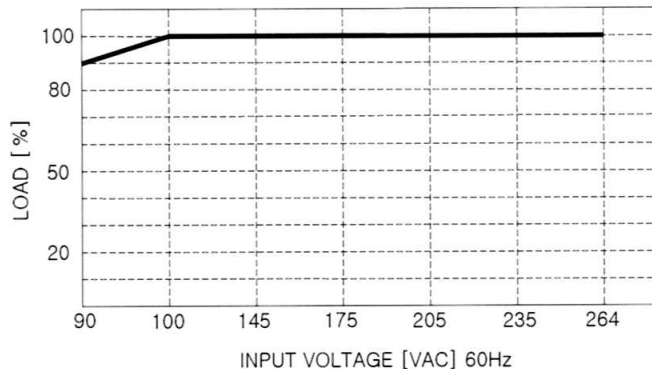

< Fig1. Input Voltage Derating Curve >

### 4-2. 출력 전압 조정 범위(Adjustable output voltage range)

- 제품 정면의 V-ADJ. 가변 저항을 조정하여 출력 전압을 조절 할 수 있습니다. 제품사양서에 표시된 출력전압 가변 범위 이내로 출력전압을 사용하시기 바랍니다. 단, 조정범위를 넘어서는 경우 제품의 과전압 보호 기능이 동작 할 수 있습니다. 출력전압을 정격전압 이상으로 설정하여 사용 할 경우 출력전류는 정격전류 이하로 사용하시기 바랍니다. (예)  $V_{out}=28V$ ,  $I=8.57A$  (240W/28V)

### 4-3. 과전류 보호(O.C.P : Over Current Protection)

- 응용 시스템의 이상이나 외부 결선의 단락등으로 인하여 출력 전류가 정격의 110% 이상이 흐를때 SMPS의 보호를 위하여 과전류 보호 회로가 동작합니다.
- 과전류 보호 동작중 출력전류가 서서히 증가하는 경우 정격전류의 110% 이상에서 출력전압은 차단되고 출력 전류는 정전류(Current limit)로 흐릅니다. 출력전류가 급격히 증가하거나 출력단자 단락시 정격전류의 110% 이상에서 출력이 차단과 공급을 일정시간 간격으로 반복되는(Hic-cup)방식으로 동작합니다.
- 과전류 보호 동작은 출력단의 단락이나 과전류 상태가 해제되면 자동으로 복구됩니다.

### 4-4. 과전압 보호 (O.V.P : Over Voltage Protection)

- 출력전압이 제품사양서의 과전압 보호 전압 범위 또는 그 이상인 과도 전압이 출력되거나 외부에서 역전압이 유입 될 경우 SMPS의 보호를 위하여 자동적으로 과전압 보호 회로가 동작하여 출력을 차단시킵니다.

# User's guide

- 과전압 보호 동작의 해제에는 이상 원인 제거 후 AC 입력 전원을 차단했다가 3분 후 재투입시 회복됩니다. 단, 출력 전압이 정상적으로 회복되지 않을 경우 제품 내부의 손상이 의심되오니 A/S를 의뢰하여 주시기 바랍니다.

## 4-5. 돌입 전류 제한 (Inrush Current Limiting)

- 전원 투입시의 돌입 전류에 의한 파손을 방지하기 위하여 돌입 전류를 제한하는 회로가 내장되어 있습니다. 입력 전압을 짧은 간격(수초)으로 ON/OFF 스위칭을 반복한다면 오동작 할 수 있습니다. 따라서 ON과 OFF 사이에 충분한 시간을 가져야 합니다.
- 입력부분(제품외부)에 스위치나 퓨즈를 연결하여 사용할 경우 부품 선정시 용량을 충분히 고려하여 돌입 전류를 견딜수 있는 것으로 선택하여야 합니다.

## 4-6. DC 출력 표시 LED (DC OK)

- 제품이 동작하여 DC 출력 전압이 출력되면 DC OK LED가 점등됩니다.

## 4-7. DC 출력 저전압 표시 LED (DC LOW)


- 출력 전압이 정격 출력 전압의 85%( $\pm 2.5\%$ )이하가 되면 DC LOW LED가 점등됩니다. 제품 및 부하 상태를 확인하여 출력 전압이 감소되는 원인을 제거 후 사용하여 주시기 바랍니다.

## 5. 제품의 직렬 운전 , 병렬 운전


### 5-1. 직렬 운전 ( Series Operation )

- 직렬 운전 시 Fig.2 또는 Fig.3의 결선 방식 모두 사용할 수 있습니다.
- 직렬로 연결된 SMPS중 제품 사양서에 제시된 출력 전류가 가장 작은 제품의 전류값 이상을 부하 전류로 사용할 수 없습니다.

주) 아래 그림은 실제 제품과 상이 할 수 있습니다.

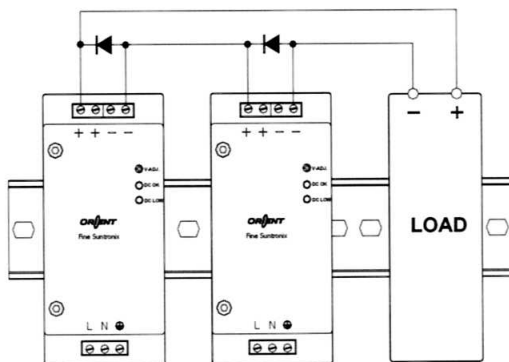

< Fig.2 직렬운전 A >

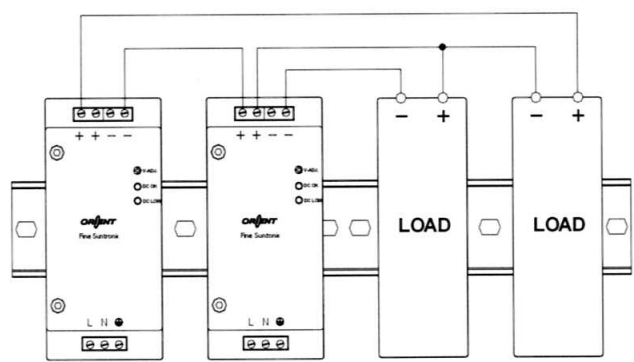

< Fig.3 직렬운전 B >


# User's guide

## 5-2. 병렬 운전 ( Parallel Operation )


o 병렬 운전은 같은 제품으로 구성해야 하며 Fig.6과 같이 결선하여 사용하여야 합니다.

o Fig.5과 같은 병렬 운전의 경우 전류 용량을 증가시킬수는 없으며 단, 백업용으로만 사용 가능합니다. 또한, 병렬 운전시 추가되는 다이오드는 전압강하( $V_f$ ) 와 출력전압( $V_o$ ), 전류용량( $I_o$ )을 고려하여 사용하시기 바랍니다.


주) 아래 그림은 실제 제품과 상이 할 수 있습니다.

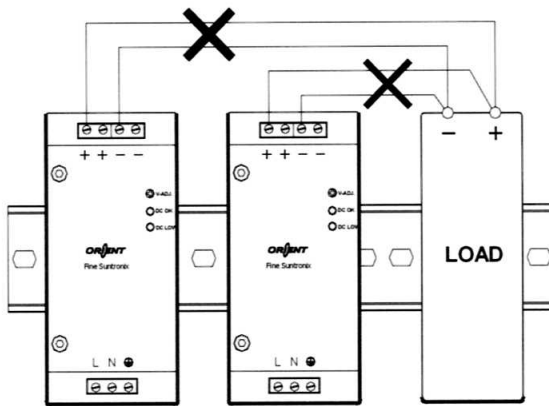

< Fig.4 병렬운전 A (사용불가) >

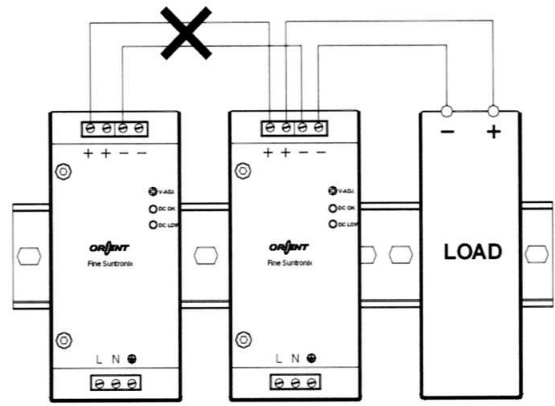

< Fig.5 병렬운전 B (사용불가) >

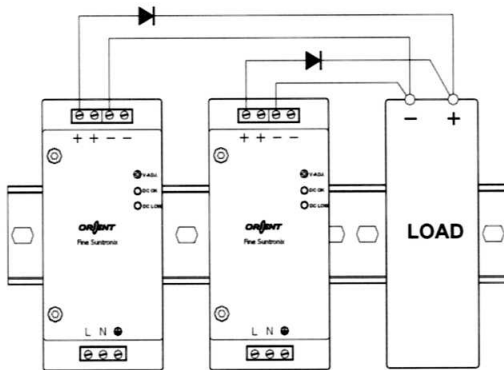

< Fig.6 Back-up >


## 6. 실장 방법 ( Mounting Method )

### 6-1. DIN-rail에 고정 방법 ( Fixing Method on DIN-rail )

o Power supply를 DIN rail에 고정하는 방법은 Fig.7과 같이 제품 A부분을 Rail 상단부위에 걸고 제품을 B방향으로 눌러 고정합니다.




# User's guide

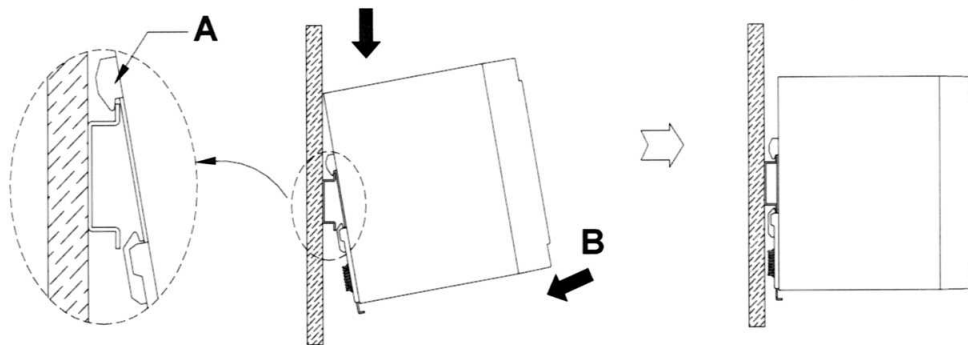

< Fig.7 DIN-rail에 고정 방법 >

## 6-2. DIN-rail로부터의 제거 방법 ( Removal Method from DIN-rail )


o Power supply를 DIN rail에서 제거하는 방법은 Fig.8과 같이 제품 C부분을 드라이버 등을 사용하여 하단부를 아래로 당기면서 제품을 D방향으로 Rail에서 제거하시기 바랍니다.

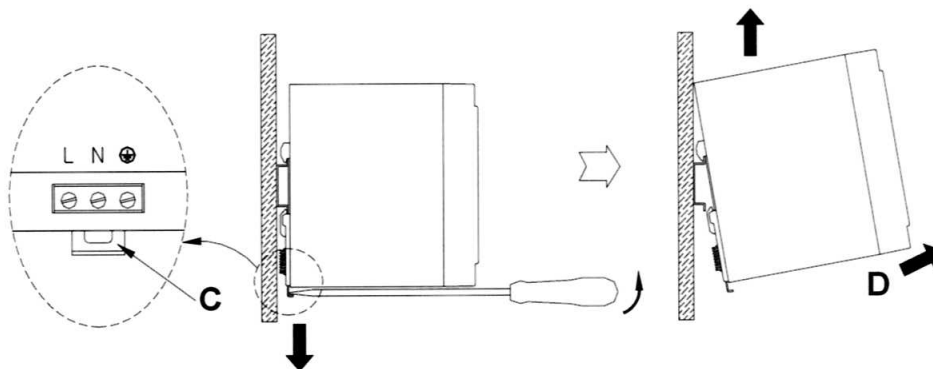

< Fig.8 DIN-rail로부터의 제거 방법 >

## 6-3. 본 제품은 자연냉각 방식의 제품으로 아래와 같이 방열설장을 하여 주시기 바랍니다.

- o 통풍을 고려한 배치를 검토하여 주십시오.
- o 여러대를 실장할 경우 제품간 간격을 띄어 주십시오.
- o 강제 공냉을 시켜 주시면 방열효과는 더욱 좋아집니다.

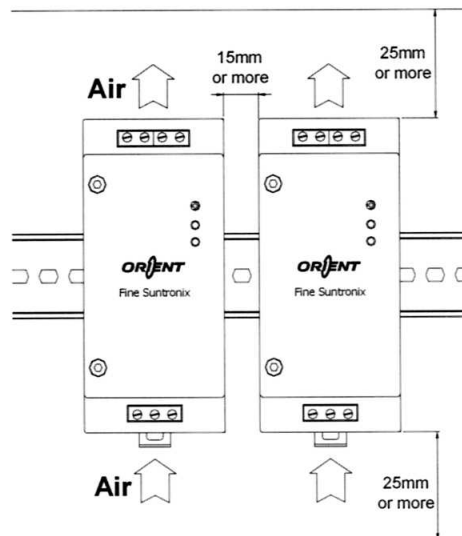


< Fig.9 실장 방법 >

# User's guide

## 7. Output derating curve

○ 본 제품을 정상적인 실장 방법으로 설치하여 사용할때 주위 온도에 따라 Fig.10과 같이 출력 부하를 고려하여 사용하여야 합니다.

주) 주위 온도를  $-25^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$  조건에서 제품을 사용할 경우 출력 Ripple & Noise가 기준을 초과할 수 있으므로 고려하여 사용하시기 바랍니다.

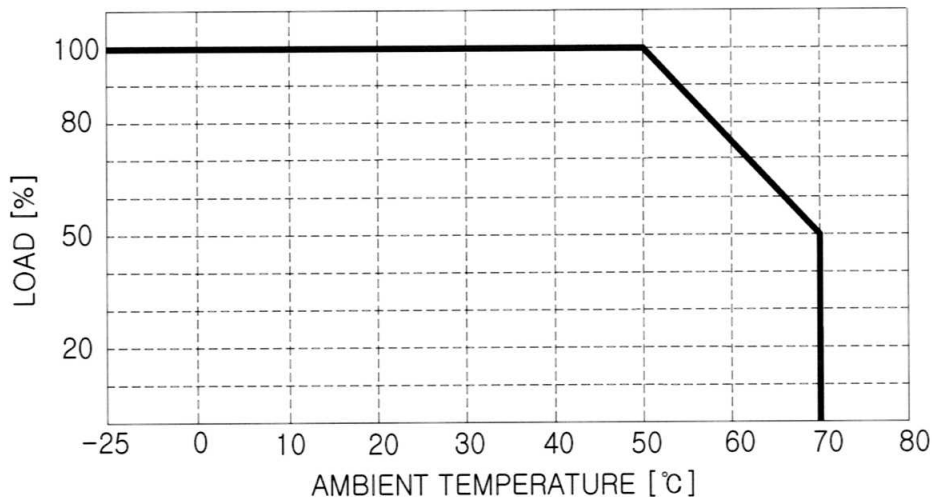

< Fig.10 Output Derating Curve >

## 8. 사용시 주의 사항

- 본 제품의 사용에 앞서 사용하고자 하는 용도에 맞는 용량의 제품임을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 본 제품에 표기된 입력 전압만 사용 바랍니다.
- 배선용 전선에는 종류에 따라 전압 및 전류의 허용치가 정해져 있으므로 본 제품과의 연결시 적합한 정격 용량의 배선을 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품의 접지 단자는 감전이나 전자파 장애의 방지를 위하여 반드시 접지하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품의 내부나 입력, 출력 단자 주위에 이물질이 들어가는 경우 부품의 파손 등 제품 고장의 원인이 되므로 주의 바랍니다.
- 본 제품의 내장된 퓨즈가 끊어진 경우 다른 부품의 파손을 동반하므로 퓨즈의 교환만으로 제품이 복구되지 않습니다. 따라서 반드시 A/S를 받으신 후 사용 바랍니다.
- 본 제품에는 일정한 수준의 누설 전류가 흐르며, 여러대를 사용 시에는 누설 전류의 합산치가 커지므로 사용 시 각별한 주의를 요합니다.

# User's guide

---


- 본 제품의 내부에는 고압으로 작동되는 부분이 있으며, 감전사고의 우려가 있으니 신체와 접촉되지 않도록 주의를 요합니다.
- 안전과 제품의 신뢰성을 위하여 다음의 장소에서는 사용하지 마십시오.
  - 물기 및 화기가 닿기 쉬운 장소
  - 통풍이 잘되지 않으며 주위 온도가 높은 장소
  - 이물질 및 먼지가 많은 장소
  - 휘발성 및 인화성 물질이 있는 곳
  - 습기가 많은 장소
  - 진동 및 충격이 심한 장소
- 전원이 인가된 상태에서 점검 및 보수를 하지 마십시오.
- 부품을 임의 수정해서 사용하지 마십시오. 임의 수정해서 사용할 경우 비정상적인 작동으로 심각한 상해 또는 물질적 피해를 초래할 수 있습니다.
- 사용 중 정전이 되는 경우 반드시 전원 스위치를 내려주십시오.

## 9. 품질 보증


- 제품의 품질 보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한, 성능, 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드립니다. 단, 소비자의 고의 또는 과실로 인한 경우는 유상으로 수리해 드립니다.
- 본 제품의 품질 보증 기간은 3년이며, 제품의 품질을 높이기 위하여 외관 및 규격은 소비자에게 통보없이 변경될 수 있습니다.

## 10. ORDERING INFORMATION

**FDR240-24**

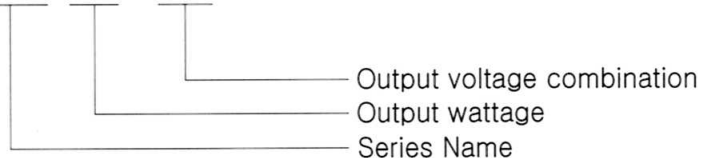

# Dimension

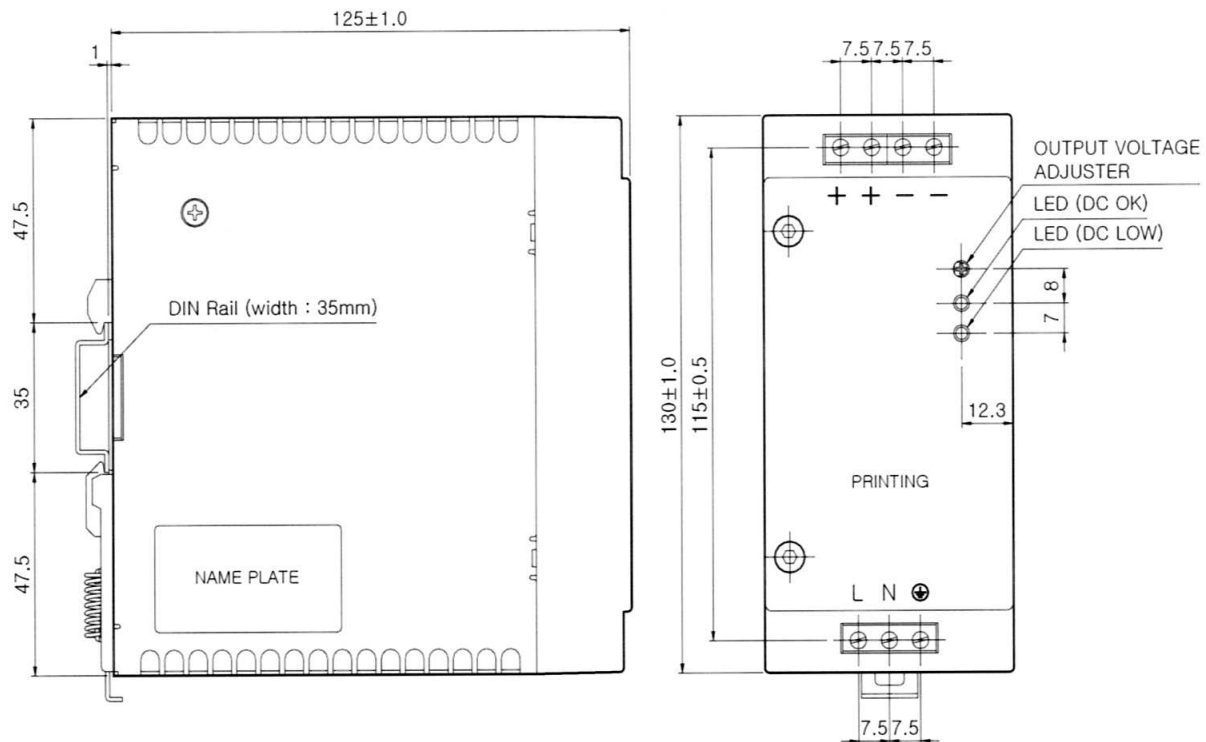

※ NAME PLATE ; FDR240 Series



- \* Weight : 1.2Kg
- \* Tolerance :  $\pm 1$
- \* Dimensions in mm

# 용어 정리

---

## □ INPUT (입력)

- o Input Voltage (입력전압) : 입력 AC(교류) 전압(110VAC, 220VAC 등) 또는 입력 DC(직류) 전압 (5VDC, 12VDC 등)
- o Input Current (입력전류) : 입력전압 인가시에 전원의 입력단으로 흐르는 전류입니다.
- o Input Wattage (입력전력) : SMPS에 공급되는 입력 유효 전력입니다.
- o Input Frequency (입력 주파수) : 입력 AC(교류)의 주파수 50Hz, 60Hz(국내는 60Hz)
- o Input Efficiency (효율) : 입력전력 대 출력전력의 비를 나타냅니다.
- o Inrush Current (돌입전류) : 입력전원을 투입하였을 때 순간적으로 흐르는 전류의 양입니다.
- o Leakage Current (누설전류) : 입력단의 1차측 부품이나 Capacitor등을 통하여 대지로 흐르는 전류입니다.
- o Power Factor (역률) : 일반적으로 역률은 전압과 전류의 위상차로 표시합니다. 전원의 경우는 입력전압과 전류의 상차는 없음으로 피상 전력과 유효 전력의 비율로 표시합니다.

## □ OUTPUT (출력)

- o Output Voltage (출력전압) : 출력 DC(직류) 전압입니다.
- o Output Current (출력전류) : 출력 DC(직류) 전류입니다.
- o Output Wattage (출력전력) : SMPS가 공급하는 DC전력으로 (출력전압 X 출력전류)값입니다.
- o Line Regulation (입력전압 변동률) : 입력전압(AC 또는 DC)을 최소전압에서 최대전압으로 전압변동 하였을 때 출력 DC(직류) 전압의 변화치를 나타냅니다.
- o Load Regulation (출력부하 변동률) : 출력전류를 min~100%로 전류변동 하였을 때 출력 DC(직류) 전압의 변화치를 나타냅니다.
- o Cross Regulation (상호부하 변동률) : 다출력의 SMPS에서 출력전류를 min~100%로 상호 전류변동 하였을 때 출력 DC(직류)전압의 변화치를 나타냅니다.
- o Temperature Drift (온도 경시변화) : SMPS 사용 주위온도를 변화하였을 때 출력DC(직류)전압의 변화치를 나타냅니다.
- o Ripple & Noise (출력잡음전압) : 출력DC(직류)전압에 포함된 불필요한 출력잡음전압을 나타냅니다.
- o Turn on Time (출력전압 상승시간) : 입력 전원을 투입하였을 때 출력 DC(직류)전압의 90%까지 도달하는 시간입니다.
- o Hold up Time (출력전압 유지시간) : 입력 전원을 차단하였을 때 출력 DC(직류)전압의 90%까지 유지하는 시간입니다.



# 용어 정리

## □ FUNCTION (기능)

- o Over Current Protection (OCP, 과전류 보호회로) : 출력전류가 정격전류이상으로 흐를때 SMPS에서 출력전류를 제한하여 SMPS와 연결된 전자기기를 보호하는 회로입니다.
- o Over Voltage Protection (OVP, 과전압 보호회로) : SMPS가 이상동작하여 출력 DC(직류)전압이 급격히 상승하였을 때 연결된 전자기기의 파손을 방지하기 위하여 SMPS가 출력 DC(직류)전압을 자동 차단하는 기능입니다.
- o Over Temperature Protection (OTP, 고온 보호회로) : 주위온도나 SMPS의 내부 온도가 비정상적으로 상승할 경우 출력을 차단합니다. 출력이 차단되면 전원을 끈 후에 충분한 냉각을 시킨 후 입력을 재투입하십시오.
- o Remote ON/OFF (RC or CNT, 원격제어) : 외부에서 SMPS를 원격으로 ON/OFF 시키는 기능입니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Remote Sensing (+S, -S, 원격감지) : SMPS와 부하의 거리가 먼 경우 부하단의 전압을 감지하여 출력전압을 보상해주는 기능입니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Load Detect (LD, 출력부하검출) : 출력부하의 유,무를 검출하여 신호로 출력합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Adjustable Output Voltage (VR, 출력전압조정) : SMPS의 출력전압을 조정하기 위하여 출력단의 가변저항이나 TRM 단자를 이용하여 출력전압을 미세조정 할 수 있습니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Power Fail Signal (P.F, 출력이상신호)
  - 1) 입력 P.F의 경우 : 입력전압범위가 정격이하일 경우 신호를 출력합니다.
  - 2) 출력 P.F의 경우 : SMPS의 출력이 정상 상태인지 비정상 상태인지를 신호로 출력합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Low Voltage alarm (LV alarm, 출력이상신호) : SMPS의 출력이 정상 전압보다 낮을 경우에 신호로 출력합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Power alarm (PR alarm, 출력이상신호) : SMPS의 AC입력전압, FAN 또는 기타 기능의 이상시 신호로 출력합니다. (P.F, LV alarm, FAN alarm 등)
- o Parallel / Series Operation (병렬 / 직렬 운전) : SMPS를 직렬 또는 병렬로 운전하는 기능입니다. 제품에 따라 기능 지원 여부가 다르므로 구입 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Voltage Balance (VB, 출력전압평형) : 병렬운전 가능 제품에서 병렬 연결된 전원 장치의 출력전압을 상호 평형이 되도록 합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Current Balance (CB, 출력전류평형) : 병렬운전 가능 제품에서 병렬 연결된 전원 장치의 출력전류가 균등 분배 되도록 합니다. 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.
- o Frame Gnd(FG), AC Gnd(ACG) : Frame Ground, AC Ground  
제품의 사용 설명서를 참조하십시오.

# 용어 정리

---

## □ ELECTRICAL ISOLATION (전기적 절연)

- o Electrically Isolated Input-Output (입력-출력 간 전기적 절연) : 입력 AC(교류) 전원단과 출력 DC(직류)전압단의 안전절연 내용입니다.
- o Electrically Isolated Input-Case, FG (입력- 케이스, 대지접지 간 전기적 절연) : 입력 AC(교류) 전원단과 케이스, 대지접지간의 안전절연 내용입니다.
- o Electrically Isolated Output-Case, FG (출력-케이스, 대지접지 간 전기적 절연) : 출력 DC(직류) 전압단과 케이스간의 안전절연 내용입니다.

## □ ENVIRONMENT (주위환경)

- o Operating Temp and Humidity (사용온도 & 습도) : SMPS를 사용할 수 있는 주위환경의 온도와 습도입니다.
- o Storage Temp and Humidity (보관온도 & 습도) : SMPS를 보관, 운반 할 때의 주위환경의 온도와 습도입니다.
- o Vibration (진동시험) : SMPS가 이상 없이 견딜 수 있는 진동시험에 관한 내용입니다.

## □ ETC (기타)

- o Safety (전기적 안전규격) : 각종 전기적 안전규격에 관한 내용입니다.
- o Safety Regulation (안전규정) : 각 전기적 안전규정을 획득한 내용입니다.
- o Line Conducted RF Voltage (전자파 장애규격) : 전자파 장애 규정에 관한 내용입니다.