



NX232A

Ch c năng

- R le S b o v ch m đ t
- Vi c đo dòng đi nd a trên t ns c b n c a h th ng
- Cài đ t 2 c p đ cho b n v ch m đ t
- Hi n th giá tr đo l ng và giá tr cài đ t
- Cài đ t th i gian xác đ nh cho m c th p & m c cao
- L u l i giá tr s c (l i) d ng non-volatile
- L p trình ti p đi m ngổ ra
- Hoàn thi n theo chu n IEC 60255
- ANSI Code : 50N, 51N

Thông s k thu t

Đ NH M C

Dòng đi n đ nh m c I_n : 5 A
T ns đ nh m c : 50 ho c 60 Hz
Công su t tiêu th : < 0.3VA t i I_n
Ng ng ch u nhi t : 4 x I_n continuous

Đ CHÍNH XÁC

Ng ng b o v : $\pm 5\%$
Th i gian tr : $\pm 5\%$ v i
min. 50 ms

HI N TH

Ngu n cung c p : đèn xanh
Pick-up : đèn đ
Trip : LED 7 đo n và
đèn đ

NGU N CUNG C P

Kiểu NX232A-240A (6) : 198 ~ 265VAC
Kiểu NX232A-110A (6) : 94 ~ 127VAC
Tần số định mức : 50 hoặc 60 Hz
VA định mức : 3 VA typical

TI P ĐI M NGỔ RA

Điện áp định mức : 250VAC / DC
Định mức tiếp điểm : 5 A
Độ bền điện : 100,000 lần
tại dòng đm
Độ bền cơ khí : 5 x 10⁶ lần

Đ I U K I N NH I T Đ

Nhi t đ : -5°C đ n +55°C
Đ m : 56 days at 93% RH and
40°C non-condensing


NG NG CÀI Đ T

Mức thấp (I >) : 0.1 A đến 5.0 A bước 0.05 A / 2% đến 100%, bước 1%
Hệ số t.gian mức thấp (kt >) : 0.05 đến 1.0, bước 0.01
T.gian xác định mức thấp (t >) : 0.05 đến 99 sec, bước 0.01 (0.05 đến 1.0) / 0.1 (1.0 đến 99)
Mức cao (I >>) : 0.1 A đến 50 A hoặc Vô.h, bước 0.1 A / 2% đến 1000%, bước 2%
T.gian trễ mức cao (t >>) : 0.05 sec đến 2.5 sec, bước 0.01


PH N C KHÍ

Kiểu lắp đặt : Mặt tủ
Kích thước (mm) : 96(w) x 96(h) x
110(d) Cấp bảo vệ : IP54 tại mặt tủ
Trọng lượng : 0.7 kg


H d c th ng

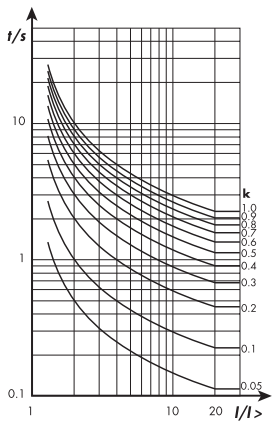


H r t d c

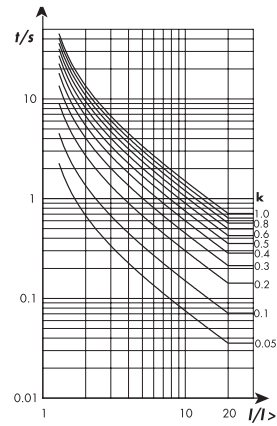


H d c dài

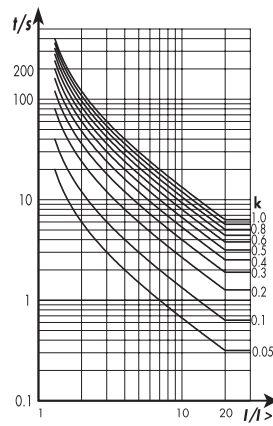


H c c d c

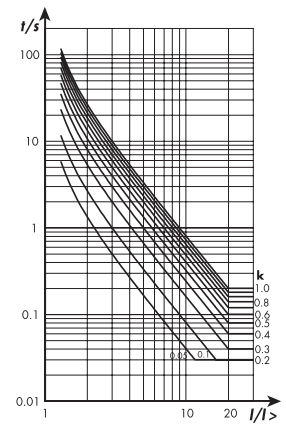


H d c th ng 1.3/10

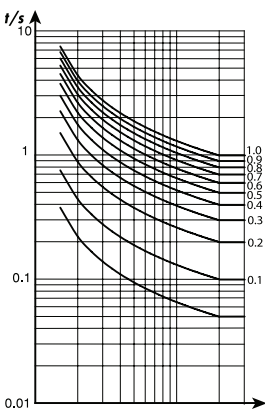

S đ đ u n i đ i n h ì n h 1

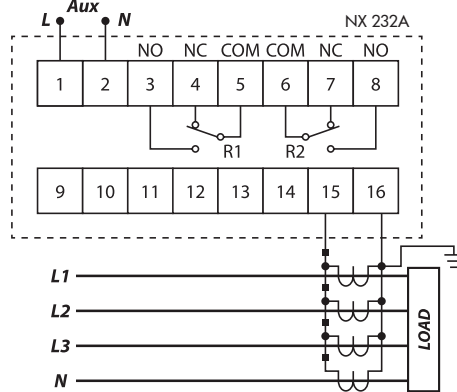

S đ đ u n i đ i n h ì n h 2

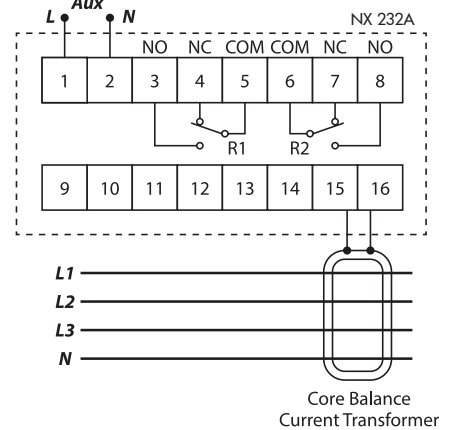

Thông tin đ t hàng

KI U

NX232A - 240A

NX232A - 110A

NX232A - 240A6

NX232A - 110A6

MÔ T

Cho h th ng 50 Hz, ngu n cung c p 198 ~ 265VAC

Cho h th ng 50 Hz, ngu n cung c p 94 ~ 127VAC

Cho h th ng 60 Hz, ngu n cung c p 198 ~ 265VAC

Cho h th ng 60 Hz, ngu n cung c p 94 ~ 127VAC

Kích th c

